


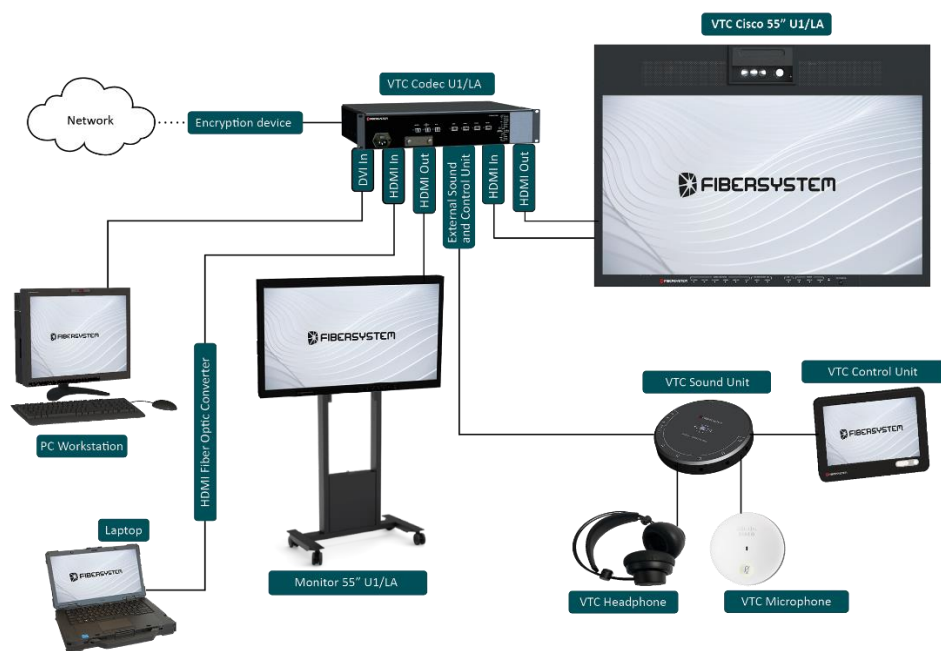

VTC med extern Codec RÖS U1 & TEMPEST Level A

Beskrivning

VTC med extern Codec U1/LA är en videokonferenslösning certifierad för både TEMPEST Level A och RÖS U1. Den är baserad på Cisco Room Kit EQ med extern codec, externa mikrofoner, intern bildskärm, kamera, integrerade högtalare samt Cisco Room Navigator med kontrollpanel.

Det här är en komplett videokonferenslösning som enkelt kan utökas med ytterligare RÖS U1 och TEMPEST Level A certifierade tillbehör för att anpassas för det aktuella behovet. Tillsammans med Codecväxel U1/LA kan upp till 4 st externa Codec U1/LA anslutas till en och samma bildskärmsenhet.

Säkerhetshöjande funktioner

- RÖS U1
- TEMPEST Level A SDIP-27
- Fysiskt kameraskydd
- Ett reglage för att slå av/på skärm, kamera och mikrofoner
- Inget trådlöst nätverk eller Bluetooth (No-Radio)
- Tydliga indikeringar för aktiv/inaktiv status

Egenskaper

- Baserat på Cisco Room Kit EQ
- 55" 4K 60 Hz bildskärm
- Inbyggd 5K 60 fps kamera
- Högtalarspårning – upptäcker och växlar aktiva högtalare
- Inbyggda högkvalitativa högtalare

Tillbehör

- Codecväxel U1/LA
- VTC 55" motoriserat golvstativ
- VTC 55" manuellt golvstativ
- VTC 55" väggfäste
- Hörlur U1/LA (upp till 6 st kan anslutas)
- VTC Mikrofon U1/LA (1 st ingår, upp till 3 st kan anslutas)
- Bildskärm 55" U1/LA
- Grafikomvandlare HDMI-HDMI Fiberoptisk


Egenskaper

Egenskaper - Skärm	Beskrivning
Skärmstorlek	55 tum
Visningsyta	1210 x 680 (BxH) mm
Optimal upplösning	3840 x 2160 @ 60 Hz
Ljusstyrka (typisk)	500 cd/m ²
Kontrast	4000:1
Betraktningvinkel (Horisontell/vertikal)	178/178°
Svarstid (typisk)	8 ms
Paneltyp	VA
Egenskaper - Kamera	Beskrivning
Pixlar	80 Megapixlar
Maxupplösning	5056 x 3888
Bildfrekvens	60 fps @ 1080 p
Linser	1 vidvinkelins, 3 teleskopiska linser
Fokus	Auto, avstånd ≥ 1 m
Detektion	Automatisk inramning av deltagarna (ljud och ansiktsgenkänning)

Tekniska data

VTC 55" baseras på Cisco Room Kit EQ. För mer information, se www.cisco.com.

I/O-portar	Beskrivning	Kontaktdon	Antal
Ingång HDMI	Fiberoptisk HDMI 4K @ 30 Hz	MPO	1
Kamerautgång	Fiberoptisk kamerautgång	MPO	1
Strömförsörjning	Beskrivning		
Nätspänning	230 VAC, 50–60 Hz		
Anslutning	IEC 320-C14		
Effektförbrukning typisk	160 W		
Effektförbrukning max	210 W		
Mekanik och miljö	Beskrivning		
Dimensioner	922 x 1278 x 146 (HxBxD) mm		
Vikt	65,5 kg		
Drifttemperatur	0 °C till 40 °C, vid 10–80 %RH relativ luftfuktighet, ej kondenserande		
Lagringstemperatur	-20 °C till 60 °C, vid 10–90 %RH relativ luftfuktighet, ej kondenserande		

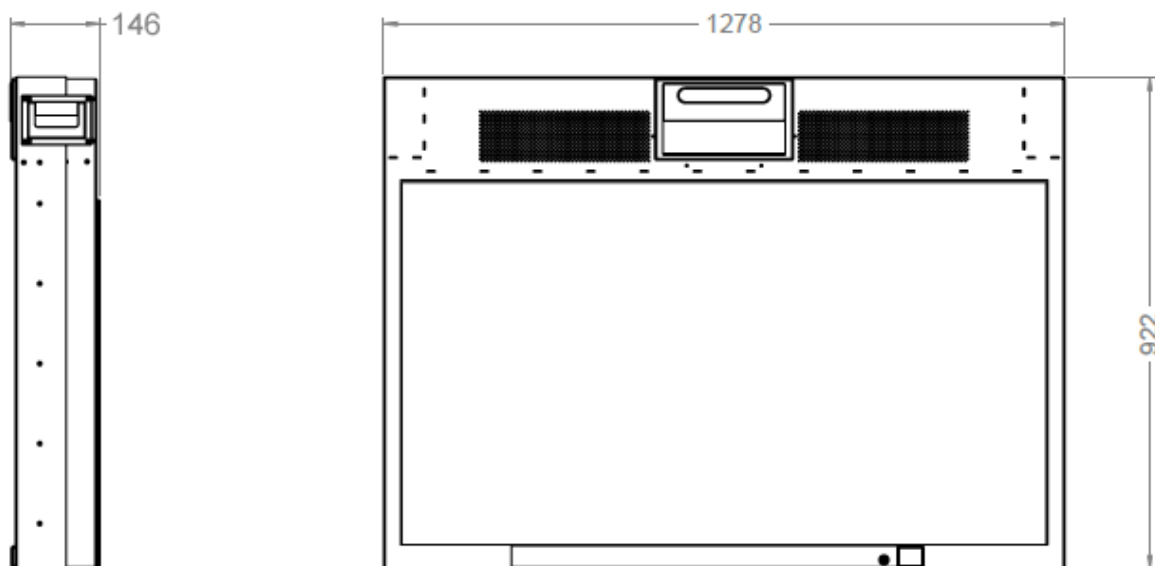

Beställningsinformation

Huvudprodukt	FBET	FBEN	UBET/REFBET
VTC med extern Codec U1/LA	M3923-013110	VTC5502V0 U1/LA	FIBER 60-00-7506
Ingående komponenter	FBET	FBEN	UBET/REFBET
VTC codec U1/LA	M3923-018010	VTCCODEC04V0 U1/LA	FIBER 60-00-7507
Mikrofon VTC U1/LA	M3923-017028	VIDEOKONF MIK U1/LA	FIBER 60-00-7760
VTC kontrollenhet U1/LA	M3949-100015	PEKSKÄRM 10T U1/LA	FIBER 60-00-7682
Fjärrkontroll bildskärm 55"	M3923-990009	FJÄRRKONTROL	FIBER 50-70-3154
VTC ljudenhet U1/LA	M3923-017010	LJUDENHET U1/LA	FIBER 60-00-7634
Batterieliminatör ljudenhet VTC	M3923-017018	NÄTADAPTER U1/LA	FIBER 60-00-7759
Kabel nät 3m Europeisk vinklad svart	N/A	N/A	FIBER 50-65-5710
Tillbehör	FBET	FBEN	UBET/REFBET
Codecväxel U1/LA	M3923-020010	CODECVÄXEL U1	FIBER 60-00-7829
VTC golvstativ motoriserad	F3785-000102	GOLVSTATIV MOTOR	FIBER 60-00-7684
VTC golvstativ manuell	F3785-000100	GOLVSTATIV MANUELL	FIBER 60-00-7683
VTC väggfäste	F3785-000101	VÄGGFÄSTE	FIBER 60-00-7685
Hörlur U1/LA	M2795-907310	HÖRLUR U1/LA	FIBER 60-00-7589
Mikrofon VTC U1/LA	M3923-017028	VIDEOKONF MIK U1/LA	FIBER 60-00-7760
Bildskärm 55" U1/LA	M3949-550002	BILDSKÄRM 55TUM U1	FIBER 60-00-7728
Grafikomvandlare HDMI-HDMI Fo	M3199-998724	VIDEOOMVANDLARE	FIBER 60-00-7909
Kabeltillbehör			UBET/REFBET
MPO12-MPO12 cable 1m			FIBER 50-65-9921
MPO12-MPO12 cable 3m			FIBER 50-65-9901
MPO12-MPO12 cable 5m			FIBER 50-65-9900
MPO12-MPO12 cable 10m			FIBER 50-65-9902
MPO12-MPO12 cable 15m			FIBER 50-65-9903
MPO12-MPO12 cable 40m			FIBER 50-65-9919