



- RÖS U1
- TEMPEST Level A
- Baserad på Cisco Codec EQ
- Används tillsammans med videokonferenssystem VTC 55" med extern Codec U1/LA

VTC Codec RÖS U1 & TEMPEST Level A

Beskrivning

VTC Codec U1/LA är baserad på Cisco Codec EQ monterad i ett RÖS U1 och TEMPEST Level A-skyddat kabinett som ansluts till VTC 55" med extern Codec U1/LA (kamera och bildskärmsenhet) via fiberoptiskt kablage för att på så sätt skapa ett flexibelt videokonferenssystem godkänt för RÖS U1 samt TEMPEST Level A.

Produkten är avsedd att vara en del i Fibersystems RÖS U1/TEMPEST Level A-godkända videokonferenssystem och är utformad för att monteras i 19" rack. Tillsammans med Codecväxel U1/LA kan man ansluta upp till 4 st separata codecar till en och samma kamera och bildskärmsenhet.


Säkerhetshöjande funktioner

- RÖS U1
- TEMPEST Level A SDIP-27
- Samtliga gränssnitt är fiberoptiska för att förhindra röjande signaler (RÖS)
- Tydliga indikeringar för aktiv/inaktiv status på fronten

Tillbehör

- Codecväxlare U1/LA

Exempel på Fibersystems RÖS U1/TEMPEST Level A-godkända videokonferenssystem

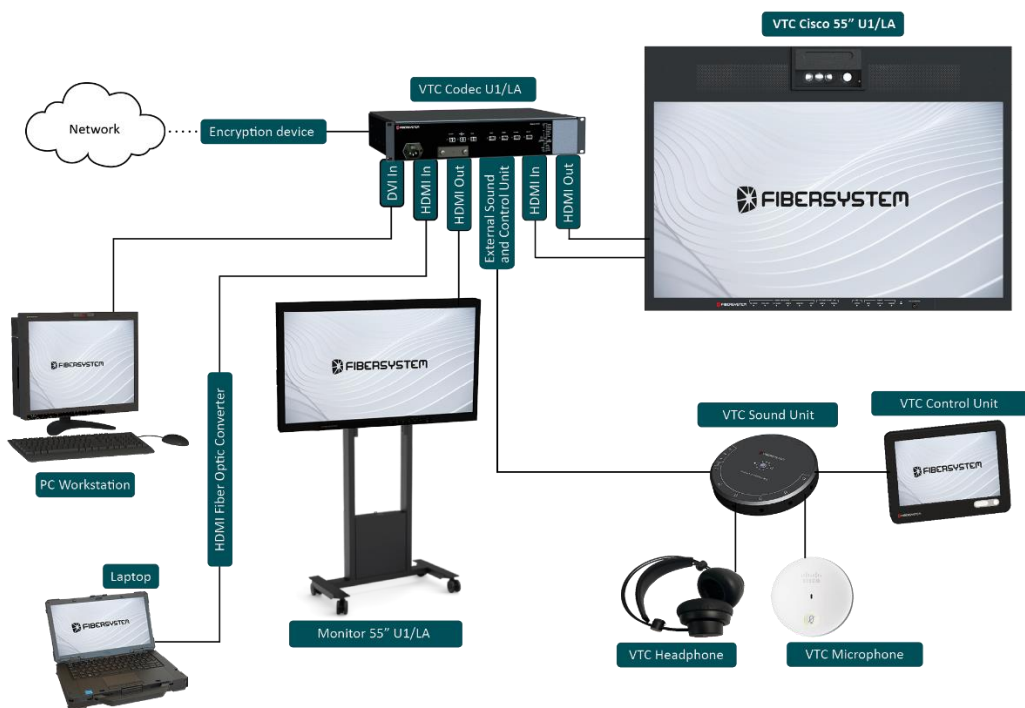

Tekniska data

VTC Codec U1/LA baseras på Ciscos Codec EQ. För mer information, se www.cisco.com.

I/O-portar	Beskrivning	Kontaktidon	Antal
Nätverk	Fiberoptisk 100 Mbps Ethernet	LC	1
Extern ljud/kontrollenhet	Fiberoptisk audio/100 Mbps Ethernet	LC	1
Videoingång DVI	Fiberoptisk DVI 1920 x 1080 @ 60 Hz	LC	1
Ingång HDMI	Fiberoptisk HDMI 4K @ 30 Hz	MPO	1
Utgång HDMI	Fiberoptisk HDMI 4K @ 60 Hz	MPO	1
Kameraingång	Fiberoptisk kameraingång	MPO	1
VTC videoutgång	Fiberoptisk videoutgång	MPO	1
Strömförsörjning	Beskrivning		
Nätspänning	100–240 VAC, 50-60 Hz		
Anslutning	IEC 320-C14		
Effektförbrukning typisk	40 W		
Effektförbrukning max	50 W		
Mekanik och miljö	Beskrivning		
Dimensioner	88 x 440 x 325 (HxBxD) mm		
Vikt	6,5 kg		
Drifttemperatur	0 °C till 35 °C, vid 10–90 %RH relativ luftfuktighet, ej kondenserande		
Lagringstemperatur	-20 °C till 60 °C, vid 10–90 %RH relativ luftfuktighet, ej kondenserande		

Beställningsinformation

Huvudprodukt	FBET	FBEN	UBET/REFBET
VTC Codec U1/LA	M3923-018010	VTCCODEC04V0 U1/LA	FIBER 60-00-7507
Ingående komponenter	FBET	FBEN	UBET/REFBET
Kabel nät 2 m EU rak svart låsning	N/A	N/A	FIBER 50-65-6585
Tillbehör	FBET	FBEN	UBET/REFBET
VTC Extern Codec U1/LA	M3923-013110	VTC5502V0 U1/LA	FIBER 60-00-7506
VTC ljudenhet U1/LA	M3923-017010	LJUDENHET U1/LA	FIBER 60-00-7634
VTC kontrollenhet U1/LA	M3949-100015	PEKSKÄRM 10T U1/LA	FIBER 60-00-7682
Hörlur U1/LA	M2795-907310	HÖRLUR U1/LA	FIBER 60-00-7589
Mikrofon VTC U1/LA	M3923-017028	VIDEOKONF MIK U1/LA	FIBER 60-00-7760
Bildskärm 55" U1/LA	M3949-550002	BILDSKÄRM 55TUM U1	FIBER 60-00-7728
Bildskärm 55" touch U1/LA	M3948-550011	BILDSKÄRM 55TUM U1	FIBER 60-00-7729
Codecväxel U1/LA	M3923-020010	CODECVÄXEL U1	FIBER: 60-00-7829
Grafikomvandlare HDMI-HDMI Fo	M3199-998724	VIDEOOMVANDLARE	FIBER 60-00-7909
Kabeltillbehör			UBET/REFBET
MPO12-MPO12 cable 1m			FIBER 50-65-9921
MPO12-MPO12 cable 3m			FIBER 50-65-9901
MPO12-MPO12 cable 5m			FIBER 50-65-9900
MPO12-MPO12 cable 10m			FIBER 50-65-9902
MPO12-MPO12 cable 15m			FIBER 50-65-9903
MPO12-MPO12 cable 40m			FIBER 50-65-9919