



- Allt-i-ett videokonferenslösning
- RÖS U1
- TEMPEST Level A
- Baserad på Cisco CS-DESK-NR-K9

VTC Desk 24" TEMPEST Level A & RÖS U1

Beskrivning

VTC Desk 24" U1/LA är den kompakta videokonferenslösningen. Den är TEMPEST Level A och RÖS U1-godkänd och har inbyggd pekskärm, kamera, högtalare och mikrofon. Utöver den inbyggda högtalaren så går det att ansluta hörlurar. Detta gör VTC Desk 24" U1/LA till ett lämpligt konferenssystem att ha vid skrivbordet eller i ett mindre konferensrum.

VTC Desk 24" har anslutningar för fiberoptisk 100/1000 Mbps nätverk, hörlurar och fiberoptisk HDMI-ingång som möjliggör delning av innehåll.

Säkerhetshöjande funktioner

- RÖS U1
- TEMPEST Level A SDIP-27
- En säkerhetsbrytare för att slå av och på bildskärm, kamera, högtalare och mikrofon
- Fysiskt kameraskydd
- Baserad på "No radio" varianten av Cisco Desk

Egenskaper





- Interaktiv 24" 1080p pekskärm
- Digital whiteboard för egna anteckningar eller videomöten
- 8 MP-kamera, 64 graders synfält
- Aktiv brusreducering
- Mikrofoner med riktad ljudupptagning
- Hög ljudkvalitet med centerhögtalare

Tillbehör

- VTC Hörlur V2 U1/LA
- Dokumentkamera U1/LA
- VTC Desk Stylus penna
- Väggfäste

Tekniska data

I/O-portar	Beskrivning	Kontaktton	Antal
Audioutgång	Hörlur	LEMO	1
Videoingång HDMI	Fiberoptisk HDMI 2.0 1080 @ 60 Hz	MPO	1
Nätverk 100 Mbps	Fiberoptisk 100 Mbps Ethernet	LC	1
Nätverk 1 Gbps	Fiberoptisk 1 Gbps Ethernet	LC	1
Strömförsörjning	Beskrivning		
Nätspänning	230 VAC, 60 Hz		
Anslutning	IEC 320-C14		
Effektförbrukning typisk	40 W		
Effektförbrukning max	80 W		
Mekanik och miljö	Beskrivning		
Dimensioner	479 x 602 x 65 (HxBxD) mm		
Dimensioner vid minimal lutning	477 x 602 x 195 (HxBxD) mm		
Dimensioner vid maximal lutning	465 x 602 x 200 (HxBxD) mm		
Vikt	11,5 kg		
Drifttemperatur	0 °C till 35 °C, vid 20-90 %RH relativ luftfuktighet, ej kondenserande		
Lagringstemperatur	-20 °C till 60 °C, vid 10-90 %RH relativ luftfuktighet, ej kondenserande		

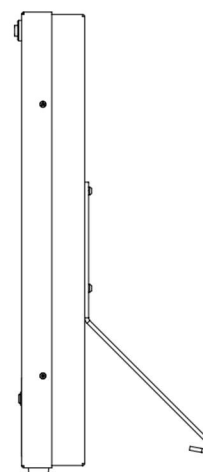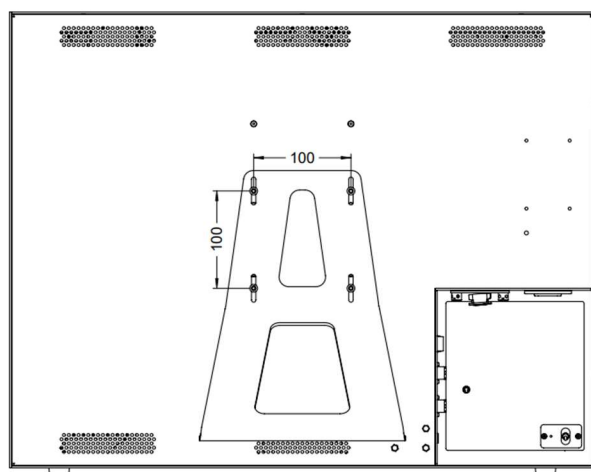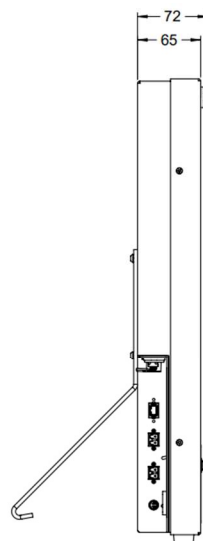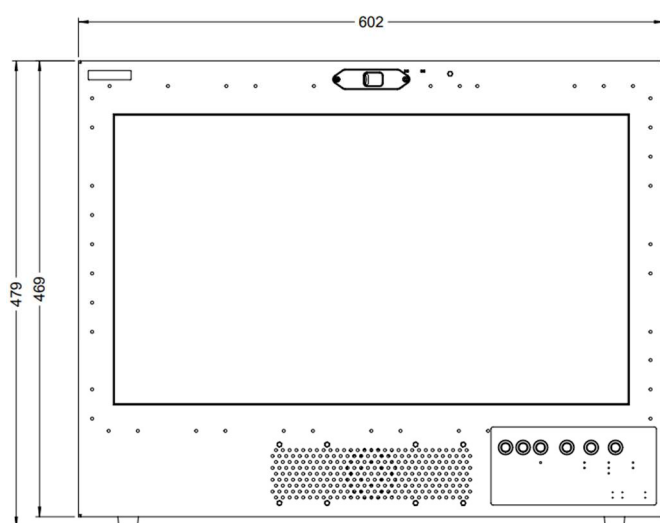

Egenskaper

Egenskaper - Bildskärm	Beskrivning
Diagonal storlek	24"
Visningsyta	528 x 298 (BxH) mm
Optimal (rekommenderad) upplösning	1080p @ 60 Hz
Ljusstyrka (typisk)	300 cd/m ² (Candela/kvadratmeter)
Kontrast	1000:1
Betraktningsvinkel (Horisontell/vertikal)	178/178°
Paneltyp	VA LED
Egenskaper - Webbkamera	Beskrivning
Pixlar	8 Megapixlar
Bildfrekvens	30 fps
Betraktningsvinkel (Horisontell/Vertikal)	64/50°
Fokus	Auto

Beställningsinformation

Huvudprodukt	FBET	FBEN	UBET/REFBET
VTC Desk 24" U1/LA			FIBER 60-00-9047
Ingående komponenter	FBET	FBEN	UBET/REFBET
Kabel nät 2m Europeisk rak svart	N/A	N/A	FIBER 50-65-5568
Tillbehör	FBET	FBEN	UBET/REFBET
Hörlur U1/LA	M2795-907310	HÖRLUR U1/LA	FIBER 60-00-7589
Dokumentkamera U1/LA	M3830-004010	DOKKAMERA RÖS U1/LA	FIBER 60-00-7776
VTC Desk Stylus penna			FIBER 60-00-9173
Väggfäste			FIBER 60-00-9174
Kabeltillbehör			UBET/REFBET
MPO12-MPO12 cable 1m			FIBER 50-65-9921
MPO12-MPO12 cable 3m			FIBER 50-65-9901
MPO12-MPO12 cable 5m			FIBER 50-65-9900
MPO12-MPO12 cable 10m			FIBER 50-65-9902
MPO12-MPO12 cable 15m			FIBER 50-65-9903
MPO12-MPO12 cable 40m			FIBER 50-65-9919