



Codecväxel 1-4 TEMPEST Level A & RÖS U1

Beskrivning

Codecväxel 1-4 är certifierad för TEMPEST Level A och RÖS U1 för skydd mot röjande signaler.

Den är avsedd att användas tillsammans med MPO fiberlänk till Front-end Extender och upp till fyra (4) stycken Codec Extender. Front-end Extender ansluts till VTC periferienheter och Codec Extender ansluts till Codec enheter. Front-end Extender och Codec-Extender är designade för TEMPEST Level B certifiering.



Front-end Extender har anslutningar för:

- Analog mikrofon
- Ethernet (Cam control) till Cisco Quadcam
- HDMI IN (CAM/ARC)
- HDMI OUT (Bildskärm 1)
- HDMI OUT (Bildskärm 2)
- Ethernet (Control Panel) med PoE


Codec Extender har anslutningar för:

- Analog mikrofon
- Ethernet (Cam control) till Cisco Quadcam
- HDMI OUT (CAM/ARC)
- HDMI IN (Bildskärm 1)
- HDMI IN (Bildskärm 2)
- Ethernet (Control Panel)

Säkerhetshöjande funktioner

- RS232 styrning till Codecväxel 1-4
- RÖS U1
- TEMPEST Level A SDIP-27
- Roto-Seal-plomberad anslutning för programuppdatering
- RÖS-plomberat kabinett
- Samtliga gränssnitt är fiberoptiska för att förhindra röjande signaler (RÖS)

Systemöversikt

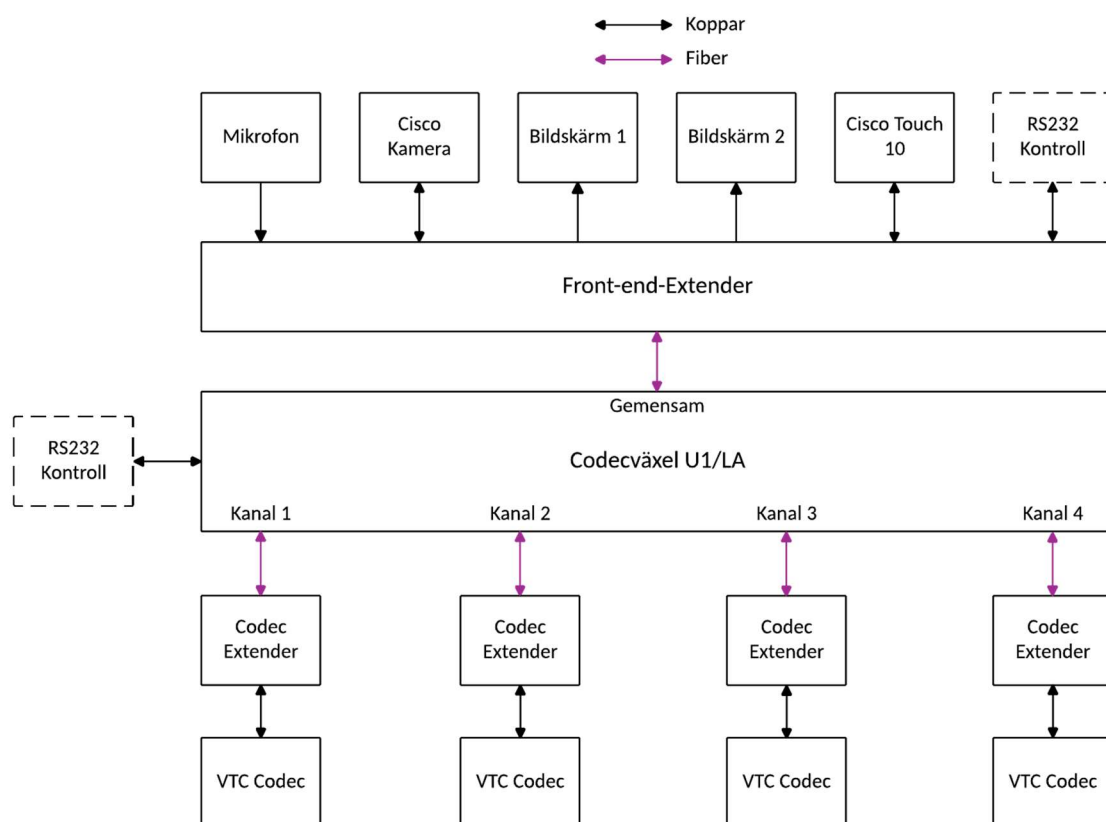

Tekniska data

I/O-portar Codecväxel	Kontaktdon	Antal
Anslutning för extern styrenhet	RS232	1
Uppdateringsanslutning bakom plomberad täckplåt	Mini-USB	1
Fiberoptisk Media Front-end Extender	MPO-24	1
Fiberoptisk Media Codex Extender	MPO-24	4
I/O-portar Front-end Extender	Kontaktdon	Antal
Fiberoptisk Media Codecväxel	MPO-24	1
Analog audioingång	3,5 mm hona	1
Ethernet (Cam control) till Cisco Quadcam	RJ45	1
HDMI IN (CAM/ARC)	HDMI	1
HDMI OUT (Bildskärm 1)	HDMI	1
HDMI OUT (Bildskärm 2)	HDMI	1
Ethernet (Control Panel) med PoE	RJ45	1
RS232 styrning till Codecväxel 1-4	RS232	1
I/O-portar Codec Extender	Kontaktdon	Antal
Fiberoptisk Media Codecväxel	MPO-24	1
Analog audioutgång	3,5 mm hona	1
Ethernet (Cam control) till Cisco Quadcam	RJ45	1
HDMI OUT (CAM/ARC)	HDMI	1
HDMI IN (Bildskärm 1)	HDMI	1
HDMI IN (Bildskärm 2)	HDMI	1
Ethernet (Control Panel)	RS232	1

Strömförsörjning Codecväxel		Beskrivning
Nätspänning		100-240 VAC, 50-60 Hz
Anslutning		IEC C14
Effektförbrukning typisk		50 W
Effektförbrukning max		75 W
Mekanik och miljö Codecväxel		Beskrivning
Dimensioner		88 x 440 x 310 (HxBxD) mm
Vikt		6,5 kg
Drifttemperatur		0 °C till 40 °C, vid 10–90 %RH relativ luftfuktighet, ej kondenserande
Lagringstemperatur		-20 °C till 60 °C, vid 10–90 %RH relativ luftfuktighet, ej kondenserande
Strömförsörjning Extender		Beskrivning
Nätspänning		100-240 VAC, 50-60 Hz
Anslutning		IEC C14
Effektförbrukning Front-end-Extender		30 W
Effektförbrukning Codec Extender		15 W
Mekanik och miljö Extender		Beskrivning
Dimensioner		42,4 x 219,5 x 307 (HxBxD) mm
Vikt		2 kg
Drifttemperatur		0 °C till 40 °C, vid 10–90 %RH relativ luftfuktighet, ej kondenserande
Lagringstemperatur		-20 °C till 60 °C, vid 10–90 %RH relativ luftfuktighet, ej kondenserande

Beställningsinformation

Huvudprodukt	FBET	FBEN	Artikelnummer
Codecväxel 1-4 U1/LA	N/A	N/A	60-00-9032
Tillbehör	FBET	FBEN	Artikelnummer
Front-end Extender	N/A	N/A	60-00-9033
Codec Extender	N/A	N/A	60-00-9034
MPO-MPO cable 3m 24 fibers	N/A	N/A	50-65-9915
MPO-MPO cable 5m 24 fibers	N/A	N/A	50-65-9916
MPO-MPO cable 10m 24 fibers	N/A	N/A	50-65-9917
MPO-MPO cable 15m 24 fibers	N/A	N/A	50-65-9918